



**EASY RELOOK®**


- ✓ Adhère parfaitement sur les supports lisses et fermés
- ✓ Facilité d'application et tendu parfait
- ✓ Résiste aux sollicitations quotidiennes : traces de doigts, salissures, taches, chocs...

<b>SANS DÉCAPAGE</b>	Outils: Pinceau ou rouleau
<b>ANTI TACHES</b>	4H ENTRE 2 COUCHES 3.20h SÈCHAGE COMPLET
<b>LESSIVABLE</b>	<b>EAU</b> NETTOYAGE Outils

**0,5L ± 8m<sup>2</sup>**

**ASPECT SATIN**

## NUANCIER

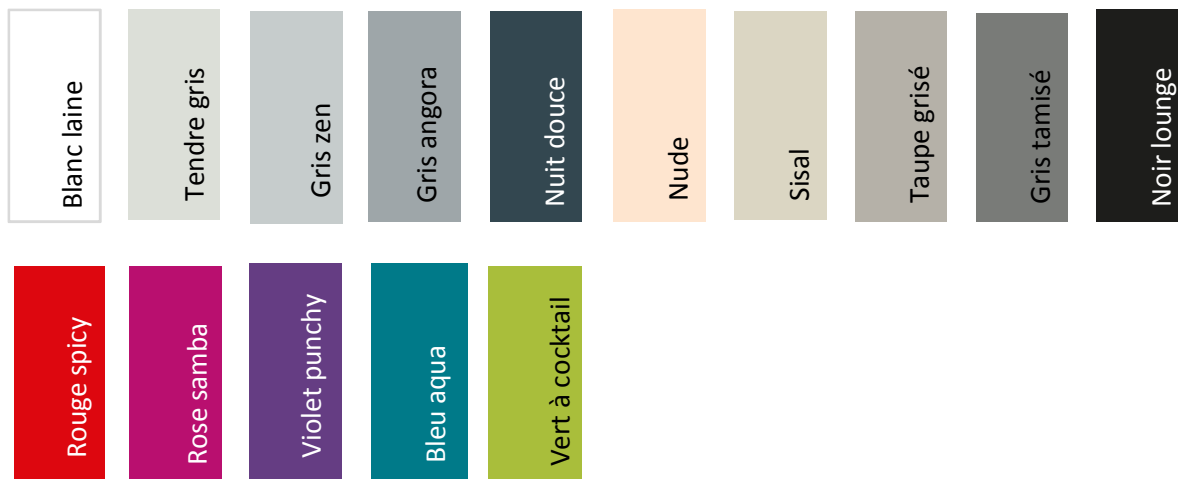



# EASY RELOOK®

## DESTINATIONS

- Recommandé pour la décoration des meubles et boiseries de la maison : commode, chevet, porte, placard, chaise, poutre...
- S'applique directement sur tous types de supports à rafraîchir ou à customiser : bois vernis, bois lasurés, bois plaqués, stratifiés, mélaminés, OSB, médium...

## PRÉPARATION

La préparation est une étape **OBLIGATOIRE**.

- **BOIS POREUX** (bois brut, mdf...) : Egrener votre support et dépoussiérer.
- **BOIS VERNIS** : Lessiver avec un nettoyant à base de soude (alcalin), rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher. Egrener votre support au papier de verre grain 240 et dépoussiérer.
- **BOIS PLAQUÉS, STRATIFIÉS OU MELAMINÉS** : Lessiver avec un nettoyant à base de soude (alcalin), rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher.
- **BOIS CIRÉS OU HUILÉS** : Supprimer la finition, poncer et dépoussiérer votre support.

## APPLICATION

1. Bien remuer avec une baguette afin d'homogénéiser le produit.
2. Appliquer une 1ère couche fine à l'aide d'un pinceau dans le sens des veines du bois. Laisser sécher 4 heures.
3. Appliquer la 2ème couche sur le même principe. Laisser sécher 12 heures.

Pour les grandes surfaces verticales, préférer une application en 2 couches au rouleau laqueur. Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

La résistance optimale de ce produit est obtenue après 20 jours de séchage, éviter donc de solliciter votre support (chocs, taches...) pendant les 20 premiers jours.

Respecter le rendement du produit, éviter de trop charger votre vernis ou à l'inverse de trop le tirer. Appliquer le vernis à température ambiante entre 12° et 25°C et éviter les courants d'air. Ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage. Nettoyer vos outils à l'eau. Pour l'entretien de votre support, utiliser un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.



**Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :**

- parce qu'elle est facile à appliquer : sans-sous couche ni décapage, sur tous supports
- parce qu'elle m'apporte un rendu et un résultat **PARFAITS**
- parce qu'elle dispose d'un nuancier **INTEMPOREL** et **JOYEUX**



Fabricant de qualité de vie

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.