



PLAFOND TACHÉ, SALI

La solution de rénovation des plafonds



Formats : 1L – 2,5L

Aspect : Mat

- ▶ **DIRECT SANS LESSIVAGE**
- ▶ **APPLICATION SANS TRACE**
- ▶ **NE JAUNIT PAS**

LA SOLUTION POUR RECOUVRIR TOUTES LES TACHES


EFFICACITÉ GARANTIE

- ▶ **NEUTRALISE** et **BLOQUE** les taches les plus extrêmes grâce à sa formule à base de résine PLIOWAY®.
- ▶ **RECOUVRE** et **MASQUE** parfaitement et durablement les taches :
 - SUIE, FUMÉE, BISTRE
 - NICOTINE
 - HUMIDITÉ, DÉGÂT DES EAUX
 - TACHES D'INSECTES
 - PEINTURE JAUNIE
 - TACHES ALIMENTAIRES
 - HUILE, GRAISSES
 - TAMIN, ROUILLE
 - FEUTRES, SURLIGNEUR
 - TRACES DU QUOTIDIEN
 - BLEU DE CORDEAU

TECHNOLOGIE ADAPTÉE

La plupart des taches sont solubles à l'eau. Si vous les recouvrez d'une peinture classique, elles migrent à travers le film et se reforment en surface.

Formulé en phase solvant et à base de résine Ploway®, PLAFOND TACHE SALI V33 masque définitivement toutes les taches.

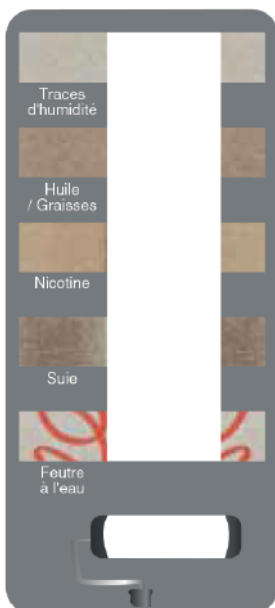

Formule à base de résine PLIOWAY®



1. Application directe sur taches
2. Neutralise les taches
3. Permet une finition sans trace



• PERFORMANCES

HAUTE ADHÉRENCE : Sur fonds difficiles et tachés, sans préparation ni lessivage.

NEUTRALISE LES TACHES : Bloque les taches et empêche leur propagation.

RECOUVRE 100% DES TACHES : Couvre et blanchit tous les fonds en 2 couches.

RÉSULTAT SANS TRACES : formule solvant – Temps de reprise allongé – Ne laisse pas de trace.

• DESTINATION

Solution définitive contre les taches de graisse, suie, nicotine, humidité....

- Sur plafonds : tachés, encrassés, jaunis, ternis...
- Couloir – Séjour – Salon – Chambres, Cuisine ...


• PRÉPARATION

La préparation de votre support est une étape **OBLIGATOIRE**. Votre support doit être **SAIN** : veillez à ce que le problème qui est à l'origine de la tache soit bien résolu avant de peindre (dégât des eaux, bistre... par exemple).


- Sur PLAFONDS TACHÉS ou SALIS** : AUCUN LESSIVAGE PRÉALABLE. Dans le cas de taches très marquées, un lessivage préalable pour éliminer le surplus est néanmoins préférable. Si la peinture à recouvrir est une GLYCÉRO, procédez à un égrenage.
- Sur taches de MOISSISSURES** : Retirez les moisissures et assurez-vous que leur source soit bien traitée, puis égrenez*
- Sur supports DÉGRADEES, FRIABLES, FISSURÉS** : Éliminez les parties non adhérentes et rebouchez avec un enduit approprié puis égrenez.
- Sur supports GRAS au toucher** : Lessivez afin de retirer le film de graisse.

• APPLICATION


Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture. Appliquez en 2 couches sans dilution sur fonds préparés, sains et secs.




Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.



Appliquez la peinture par surfaces d'1m2 environ pour éviter les traces de reprise.



Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.



Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

Sur taches prononcées, une 2^e couche est recommandée. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

OUTILS : pinceau ou rouleau à poils mi-longs 9 à 12mm (la longueur des fibres peut influencer sur l'opacité)

NETTOYAGE DES OUTILS : White Spirit

TEMPS DE SÉCHAGE : Au toucher = 3H / Complet = 12H

RENDEMENT = 10 m²/L



Fabricant de qualité de vie

Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit d'une peinture très **PERFORMANTE** pour masquer aux taches.
- parce qu'elle me permet de **TRANSFORMER** mon plafond ancien.
- parce que sa blancheur **TRÈS LUMINEUSE** améliore mon cadre de vie.