



HUILE CRÈME®


Entretien facile et rapide des mobiliers ◀
Compatible toutes huiles et tous bois ◀



TEXTURE CRÈME



HAUTE PÉNÉTRATION

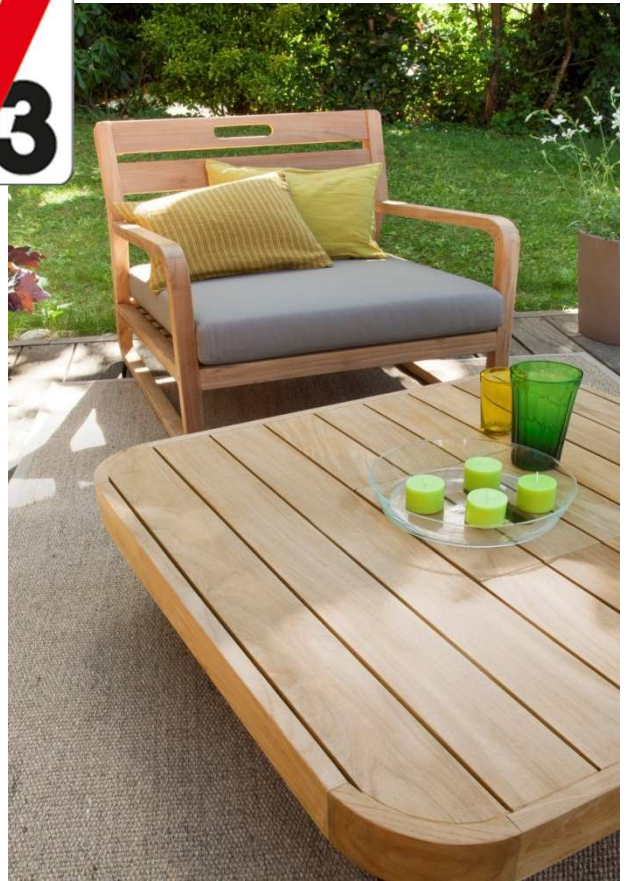

INFOS

TEMPS DE SÈCHAGE

ENTRE 2 COUCHES  3h

SÈCHAGE COMPLET  12h

OUTILS
PINCEAU - CHIFFON



NETTOYAGE DES OUTILS

 EAU

RENDEMENT

± 10 m² fini en 2 couches



X1 salon de jardin

- Aspect : MAT
- Format : 500 ML
- Rendement : ± 10 m²

► CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous les mobiliers extérieurs : tables, chaises, salons de jardin, bancs, transats, jardinières... et sur tous types de bois européens, teck ou bois exotiques, neufs ou anciens.
- Compatible sur toutes anciennes huiles.
- Rapide & facile grâce à sa texture crémeuse et son application au chiffon.
- Pénètre le bois en profondeur en le protégeant de l'eau, des taches et des UV.
- Rehausse l'aspect chaleureux du bois. Aspect Mat.

► PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

BOIS BRUT OU HUILÉ : poncez légèrement au papier de verre fin (grain 240) et dépoussiérez.

BOIS VERNI OU LASURÉ : poncez jusqu'à retrouver le bois brut. Dépoussiérez.

► APPLICATION

- **1^{re} application** : Appliquez généreusement la 1^{re} couche d'huile au chiffon non pelucheux de façon à bien imprégner le bois.

Laissez sécher 3 heures et appliquez une deuxième couche.

Votre mobilier est protégé quand le bois n'absorbe plus l'huile. Une troisième couche peut être nécessaire si le bois n'est pas saturé.

- **Entretien** : En début et fin de saison, appliquez une couche d'huile Crème.

CONSEILS V33

- *Pour vous assurer que votre bois est suffisamment huilé, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface du bois c'est que votre bois est imperméabilisé. Dans le cas inverse, ré-appliquez une couche d'huile*
- *L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible du bois.*
- *Veillez à ce qu'aucune fibre ne reste en contact avec le bois. Éliminez les outils et chiffons souillés dans un sac plastique hermétiquement fermé. Risque d'auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit.*



NATUREL



TECK