




# MASK & COLOR 3en1!

LA PREMIERE PEINTURE QUI RÉPARE LES MURS

**REBOUCHE** trous et fissures

**RECOURVRE** & directement tous murs

**EMBELLIT** & Cuisine et SDB Séjour Chambre

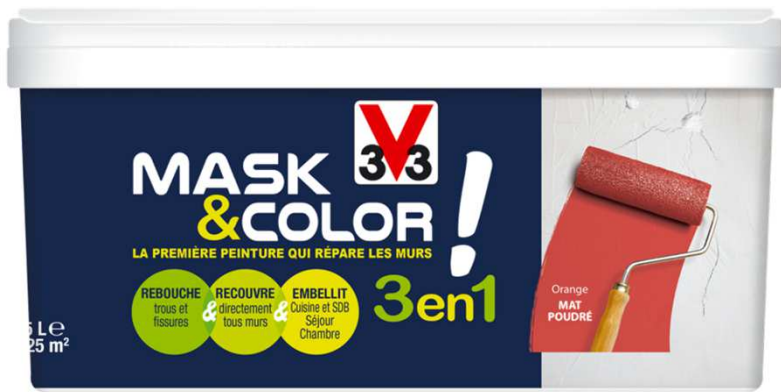

- DESTINATIONS**
- Mask & Color s'applique **directement** sur :
- toutes les anciennes peintures (Acrylique et Glycéro)
  - papiers peints (intissé, vinyle)
  - papiers à peindre
  - toiles / fibres de verre
  - plaques de plâtre, polystyrène
  - boiseries / lambris bruts, vernis, lasurés, peints, OSB, médium, aggloméré
  - crépis, enduits muraux
  - briques, pierres de parement

**NUANCIER**

Formats : 2,5L – 5L\*

\*Blanc et Fleur de sel seulement

|       |              |               |           |         |               |               |             |           |              |
|-------|--------------|---------------|-----------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------|
|       |              |               |           |         |               |               |             |           |              |
| Craie | Argile       | Taupe         | Ecrú      | Sable   | Rose nordique | Orange corail | Rouge pavot | Bruyère   | Jaune Ceylan |
|       |              |               |           |         |               |               |             |           |              |
| Blanc | Fleur de sel | Gris flanelle | Carbonate | Charbon | Vert opaline  | Bleu canard   | Vert bambou | Bleu nuit | Bleu tendre  |

Rénovez, réparez, rafraîchissez ou re-décorez facilement tous les murs de la maison avec un seul produit. Color & Mask 3en1 est une nouvelle génération de peinture, qui allie la facilité d'une peinture aux performances d'un enduit. Une solution 3en1 pour tout avoir sous la main!

## REBOUCHE

- Trous, impacts, griffes, clous, vis...
- Grâce à une formule souple, résiste aux variations et empêche la réapparition des fissures.

## RECOUVRE

- Directement tous murs anciens ou abimés.
- Haute adhérence sur tout type de revêtements, neufs ou anciens.
  - Application sans sous-couche.

## EMBELLIT

- Toutes les pièces de la maison.
- Convient en cuisine-salle de bain-séjour-chambre.
  - Aspect mat, idéal pour masquer les défauts des murs anciens.

## LA PRÉPARATION DU MUR

Cette peinture ne convient pas sur carrelage et éléments mobiliers (radiateurs, meubles, ...). Elle n'a pas vocation à aplanir des surfaces irrégulières ou combler des joints de carrelage.

Le mur doit être propre et sec. Un minimum de préparation est requis pour obtenir une belle finition.

### SUR DES MURS BRUTS NEUFS:

- Sur plaques de plâtre et joints:** poncez légèrement et dépoussiérez.
- Sur bois (lambris, poutre...) et dérivés (médiun, osb ...):** poncez légèrement et dépoussiérez.
- Sur plâtre ou supports poudreux:** appliquez une sous-couche adaptée pour bloquer les fonds.

### SUR DES MURS ANCIENS DÉJÀ RECOUVERTS:

- Sur toutes les anciennes peintures:** lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez. Pour les parties écaillées ou fissurées: éliminez les parties non adhérentes.
- Sur papiers peints (intissés, vinyles) ou toile/fibre de verre:** assurez vous que le papier est bien collé avant application de la peinture.
- Sur crépis, enduits muraux:** lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.

### LES OUTILS À PRÉVOIR



## L'APPLICATION de Mask & Color

### J'AI DES TROUS A REBOUCHER::

- Ouvrez le pot: ne le secouez pas et ne mélangez pas la peinture.
  - Prélevez la peinture à l'aide du couteau à reboucher et comblez les trous.
  - Laissez sécher 1h à 2h (selon l'épaisseur déposée).
  - poncez l'excédent au papier de verre grain 120. Si le trou est encore visible, recommencez la même opération
- Vous pouvez ensuite peindre votre murs

### JE PEINS MON MUR:

Avant application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

- Etape 1:** commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
- Etape 2:** appliquez la peinture par surfaces d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas, puis croisez les passes. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.
- Etape 3:** selon le support à recouvrir (teinte vive, support poreux), une seconde couche peut être nécessaire.

### CONSEILS V33

Si vous utilisez la peinture pour reboucher: évitez les surplus de peinture qui seront à poncer après séchage. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.