



TOUT SAVOIR  
POUR REPEINDRE  
— SA FAÇADE —



[www.v33.fr](http://www.v33.fr)



---

## Embellir sa façade, mode d'emploi !

---

### LES PEINTURES FAÇADES V33

Peinture Façades Direct Protect® .....	p. 4
Peinture Façades Climats Extrêmes® .....	p. 8
Peinture Appuis de Fenêtres.....	p.12
Sous-couche Fixante Fixalithe®.....	p.13

### CONSEILS PRATIQUES

Bien organiser mon chantier .....	p.14
Faire le bon diagnostic de ma façade .....	p.16
La bonne méthode pour bien appliquer .....	p.18

INSPIRATIONS COULEURS .....	p.20
-----------------------------	------

Humidité, pluie, pollution, vent, gel et soleil agressent les façades, altèrent leurs couleurs et fragilisent la maison.

Ces multiples contraintes provoquent des infiltrations d'eau qui, au fil du temps, dégradent les revêtements, les rendent friables, entraînent le décollement des peintures, enduits et crépis, et accentuent le phénomène d'encrassement.

**Pour rénover, protéger et embellir durablement les façades, V33 a conçu une gamme complète de peintures spécialement adaptées à vos attentes.**



# Direct PROTECT®

**Une peinture  
multi-supports, facile  
à appliquer.**

La peinture façades V33 Direct Protect® offre une excellente adhérence, sans sous-couche !

Sa technologie exclusive Micro-billes permet une application facile, grâce à un effet roulement à billes.

Performante, grâce à sa formule Hydro-PLIOLITE®, elle est résistante aux intempéries, aux UV, et elle est garantie 12 ans.



Garantie : 12 ans  
Phase : aqueuse  
Rendement : 8m<sup>2</sup>/l  
Aspect : mat



RÉSINE HYDRO PLIOLITE®\*

UNE PEINTURE  
HAUTE ADHÉRENCE



\* Hydro PLIOLITE® est une marque déposée d'OMNOVA Solutions

# FACILITÉ & ADHÉRENCE

Une peinture monocouche,  
très adhérente, facile à  
appliquer.

# ESTHÉTIQUE & DURABLE

Un résultat impeccable, et  
pour longtemps.



**MULTI-SUPPORTS**  
CRÉPIS, ENDUITS, BRIQUES...



**HAUTE ADHÉRENCE**  
SANS SOUS-COUCHE





**MICRO-BILLES**  
EFFET ROULEMENT À BILLES



**PROTECTION**  
UV, INTEMPÉRIES, POLLUTION



**RÉSULTAT  
SANS TRACE**

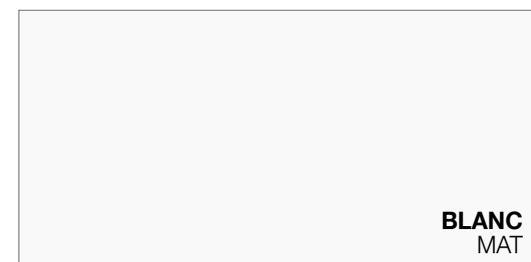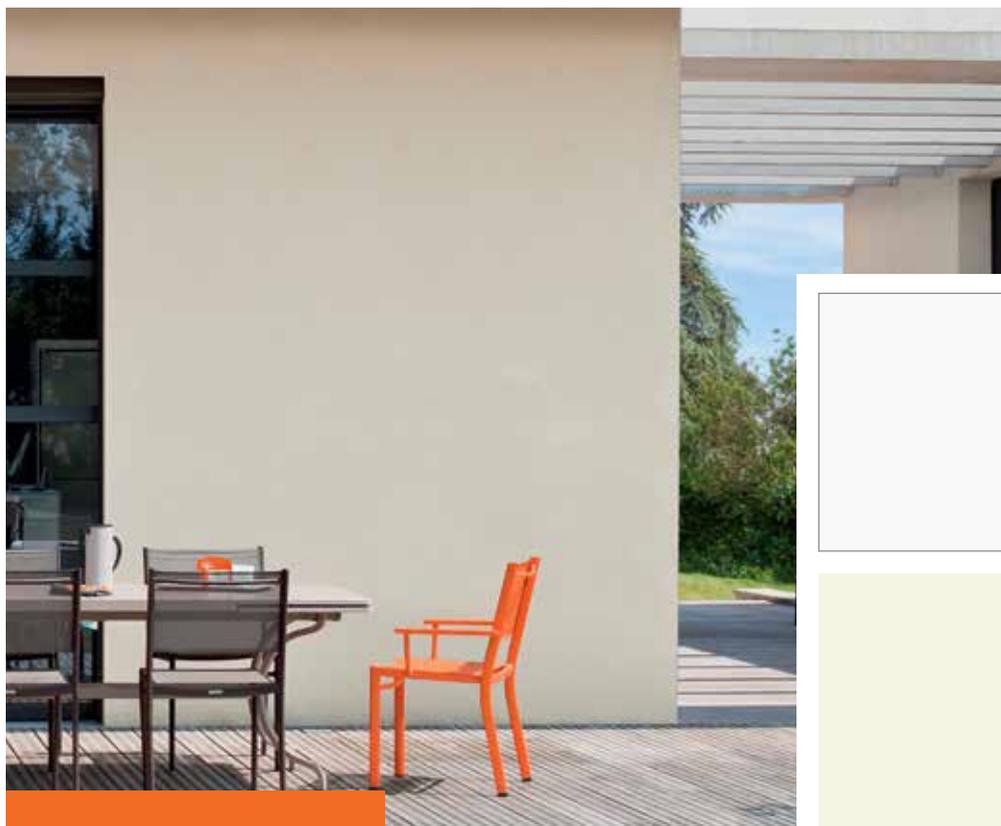

# CLIMATS EXTRÊMES®

**Protection  
et esthétique  
durable.**

La peinture façades Climats Extrêmes® offre une résistance extrême aux écarts thermiques, aux intempéries et aux UV. Garantie 15 ans, sa formulation exclusive empêche l'encrassement et la dégradation de la peinture, pour des façades belles et propres longtemps.



Garantie : 15 ans  
Phase : aqueuse  
Rendement : 7m<sup>2</sup>/l  
Aspect : mat

RÉSINE SILOXANE

LA PERFORMANCE  
EXTRÊME



# RÉSISTANCE EXTRÊME

La technologie siloxane,  
pour une résistance  
à l'épreuve du temps.

# UTILISATION FACILE

Une peinture d'expert  
à la portée de tous.




**RÉSISTANCE EXTRÊME**  
AUX ÉCARTS THERMIQUES



**HAUTE DURABILITÉ**  
INTEMPÉRIES, UV




NE S'ENCRASSE PAS  
NE SE DÉGRADE PAS



**PROTECTION ACTIVE**  
MICRO RESPIRANT




**MULTI-SUPPORTS**  
CRÉPIS, ENDUITS, BRIQUES...

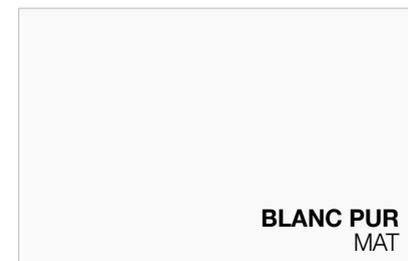


**BLANC PUR**  
MAT



**MEULIÈRE**  
MAT




**SABLE**  
MAT

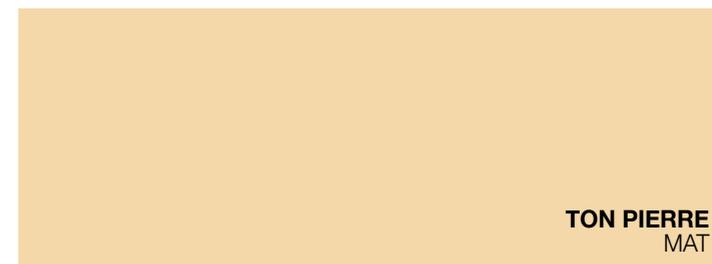

**TON PIERRE**  
MAT



**GRIS MOYEN**  
MAT

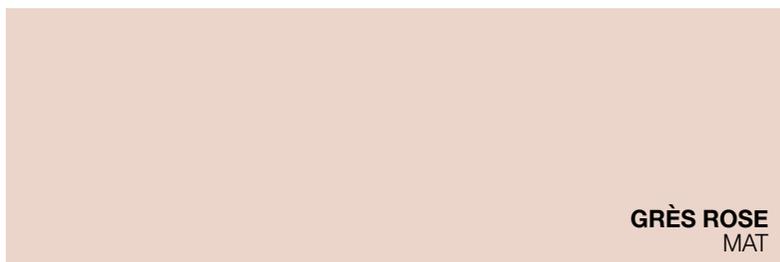

**GRÈS ROSE**  
MAT



Ma peinture  
garantie

**15**  
ans



# Appuis de FENÊTRES

## Appuis de fenêtres, seuils de portes...

La peinture Appuis de fenêtres V33 décore et protège les appuis de fenêtres et seuils de portes. Facile à utiliser, elle est monocouche et s'applique directement sur ciment, béton, briques, parpaings, carrelages et dalles extérieures...

Sa formule à base de résine acrylique offre une haute résistance aux agressions climatiques et aux frottements.



Garantie : 10 ans  
Phase : aqueuse  
Rendement : 8m<sup>2</sup>/l  
Aspect : satin



# Sous-couche FIXALITHE®

## Pour les murs dégradés, anciens ou à relief.

La sous-couche fixante de V33 prépare idéalement les murs dégradés, fragiles, ou à fort relief, avant l'application de peinture ou de crépi.

Sa technologie Fixalithe® renforce l'adhérence de la peinture sur fonds fragiles, masque les taches et imperfections et bloque les fonds absorbants, pour un résultat parfait.



Phase : aqueuse  
Rendement : 8m<sup>2</sup>/l  
Aspect : mat

# L'ÉTAPE INDISPENSABLE BIEN ORGANISER MON CHANTIER

Faites les démarches administratives obligatoires

Vous devez impérativement déclarer vos travaux de ravalement de façade auprès de la mairie de votre commune.


Vous pourrez y consulter le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) ou le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et le cas échéant le règlement du lotissement où vous résidez.

Vous connaîtrez ainsi les couleurs autorisées sur votre secteur. Dans une zone classée, consultez l'Architecte des Bâtiments de France.

## CALCULER LA SURFACE À PEINDRE


### SURFACE DES MURS

Périmètre de la maison  
X Hauteur des murs




### SURFACE DES PIGNONS

Demi-largeur  
X Hauteur



### SURFACE DES OUVERTURES

Largeur  
X Hauteur  
X Nombre d'ouvertures



## PRÉVOIR LA QUANTITÉ DE PEINTURE

$$\frac{\text{Surface à peindre totale}}{\text{Rendement du produit en m}^2/\text{l}} = \text{Nombre de litres de peinture nécessaire}$$

## SE PROCURER DE BONS OUTILS

- Rouleau laine 12 mm sur supports lisses
- Rouleau ravalement 18-20 mm sur supports structurés
- Gros pinceau rond pour les angles et les coins

## ESTIMER LE TEMPS NÉCESSAIRE

- Prévoir au moins une journée pour l'application de la Sous-Couche et une pour l'application de la peinture.
- A noter également que le relief de la façade, le déplacement d'échafaudages et le nombre d'ouvertures à contourner peuvent retarder votre travail.

## TRAVAILLER EN SÉCURITÉ SANS FAIRE DE TACHES

- Protéger les encadrements des fenêtres et des portes à l'aide de ruban de masquage et de film plastique. Si nécessaire, recouvrez la terrasse et les plantations de bâches.
- Relier l'échafaudage ou l'échelle à un point d'ancrage solide de la façade à l'aide d'une sangle afin d'éviter tout accident.



# FAIRE LE BON DIAGNOSTIC DE MA FAÇADE

Pour un résultat optimum, votre façade doit être parfaitement saine. Voici comment traiter les principaux problèmes.

## SUPPORT FARINANT



- Brosser ou nettoyer au jet haute pression pour revenir à un support propre puis traiter avec un anti-mousse.
- Après séchage complet de la façade (24h minimum), appliquer la Sous-couche Fixante V33 (en la diluant de 10%) pour bloquer la porosité du support et assurer l'application homogène de la peinture.

## SUPPORT POREUX



## SUPPORT FAÏENCÉ



- Nettoyer simplement au jet haute pression (>60 bars) puis traiter avec un anti-mousse.
- Laisser sécher complètement la façade (24h minimum).
- Appliquer la sous-couche Fixante V33 pour couvrir et masquer ces imperfections.

## SUPPORT FISSURÉ



- Pour une fissure de 1 mm et plus, l'ouvrir sur toute la longueur puis dépoussiérer et reboucher avec un mastic ou un enduit façades.
- Appliquer un anti-mousse puis la Sous-Couche Fixante V33.

## MOUSSE, MICRO-ALGUES ET CHAMPIGNONS



- Appliquer un traitement anti-mousse afin de détruire les micro-organismes tels que mousses, lichens, champignons et micro-algues.
- Laisser sécher au minimum 24 heures avant d'appliquer une peinture.

## SUPPORT ENCRASSÉ



- Lessiver au nettoyeur haute pression (>60 bars) pour revenir à un support propre.
- Appliquer un anti-mousse puis la Sous-Couche Fixante V33.

## SUPPORT SOUFLÉ (BOURSOUFFLÉ, CLOQUÉ)



- Éliminer toutes les parties non adhérentes au marteau et au burin jusqu'à retrouver un matériau stable.
- Reboucher pour reconstituer l'enduit à l'identique.
- Appliquer un anti-mousse puis la Sous-Couche Fixante V33.

## PEINTURE ÉCAILLÉE OU CLOQUÉE



- Traiter si nécessaire la cause d'humidité du mur, puis gratter et brosser à l'aide d'une brosse métallique afin d'éliminer toutes les particules non adhérentes. Si la peinture est défraîchie mais en bon état, nettoyer simplement la surface au jet haute pression avant de peindre.

# L'ÉTAPE INDISPENSABLE UNE PRÉPARATION SOIGNÉE



## GRATTER et NETTOYER

À l'aide d'un grattoir, éliminer les écailles, bulles ou particules non adhérentes. Laver la façade, de préférence au nettoyeur haute pression (<math>60</math> bars) pour éliminer l'encrassement, traces de salissures... Laisser sécher 24 heures minimum.

## TRAITER

Si nécessaire, appliquer un traitement anti-mousse. Il détruira les micro-organismes, mousses, moisissures, lichens, algues...

## REBOUCHER

Les trous et les fissures de plus de 0,2 mm avec un enduit extérieur approprié exempt de plastifiant.

## SI BESOIN, APPLIQUER LA SOUS-COUCHE FIXANTE V33

Sur supports non peints, poreux, absorbants ou qui présentent du faïençage ou des micro-fissures (largeur inférieure à 0,2 mm). La sous-couche assure un résultat esthétique, durable et sûr.

En cas de doute, se référer au mode d'emploi sur l'emballage.


# MODE D'EMPLOI POUR UNE APPLICATION RÉUSSIE

## LES CONDITIONS IDÉALES


- Par temps stable et sec entre 12° et 25°C : éviter le vent, le froid, l'humidité (attention à la rosée du matin), la pluie ou le gel et le plein soleil.
- Travailler à l'ombre en suivant la course inverse du soleil : façades Sud et Ouest le matin, Nord et Est l'après-midi. Arrêter l'application 2 heures avant le coucher du soleil. Veiller à ce que la température du support soit proche de la température ambiante.

## L'APPLICATION

- Appliquer la peinture grassement en une couche sans dilution.
- Travailler du haut vers le bas de la façade, en commençant par le pignon. Diviser le mur à peindre en rectangles de 1 m<sup>2</sup> environ et peindre horizontalement d'une seule traite un pan de mur. Sur de grandes surfaces, arrêter le travail sur une rupture naturelle du mur (angle, descente de gouttière...).



Commencer par les angles et les coins au pinceau.



Procéder par bandes de 60 cm de large par 1 m de hauteur environ, en appliquant au rouleau de haut en bas puis en croisant les passes.



Le dernier passage se fait de haut en bas sans recharger pour un résultat impeccable.

# INSPIRATIONS COULEURS



Peinture multi-matériaux  
**ANTHRACITE MÉTALLISÉ**

Peinture façades  
**BLANC**



**V33 vous accompagne** dans  
L'EMBELLISSEMENT EXTÉRIEUR  
de **votre maison**

Peinture façades  
**GRIS MOYEN**

Peinture multi-matériaux  
**HIBISCUS**

# POUR UNE FAÇADE PERSONNALISÉE ET UNIQUE



## Créez votre couleur sur mesure !

Nos peintures façades sont teintables en machine. Trouvez ainsi la couleur qu'il vous faut parmi nos **180 nuances**.

# RENDEZ-VOUS AU COMPTOIR DES COULEURS V33

Le partenaire de tous vos projets

## LA MACHINE À TEINTER V33

permet de teinter une large gamme de peintures et produits pour le bois.

### Une peinture sur mesure :

Vous pouvez choisir la peinture adaptée à votre support, intérieur ou extérieur, votre aspect et votre teinte parmi les 25 000 couleurs disponibles.

### La quantité juste :

Pour adapter la quantité à votre projet, vous avez le choix des formats : du 250 ml au 12 litres selon les gammes.

### Une solution rapide :

Un conseiller teinte votre peinture en quelques minutes seulement.



## CHOISISSEZ VOTRE PEINTURE EN TOUTE LIBERTÉ à votre disposition en libre service



Des milliers de couleurs pour tous les supports



1500 échantillons de couleurs disponibles sur place



Des réglettes de teintes en libre-service pour faire votre choix chez vous



Des fiches tendances pour vous aider à coordonner vos couleurs



Fabricant de Qualité de Vie



## V33 M'ACCOMPAGNE DANS MES PROJETS

EXPLICATIONS  
TECHNIQUES

RÉPONSES  
PERSONNALISÉES

CONSEILS  
DÉCO

## ET JE LES CONTACTE PAR...



...téléphone  
au 03 84 35 00 00  
du lundi au vendredi  
de 10h à 12h  
et de 14h à 17h



...mail  
à l'adresse suivante :  
[info.fr@v33.com](mailto:info.fr@v33.com)



...courrier  
à V33  
Service Consommateurs  
B.P1-39210 Domblans

Retrouvez  
tous nos produits sur  
[www.v33.fr](http://www.v33.fr)



Retrouvez-nous  
sur V33 France



Avec Ecofolio  
tous les papiers  
se recyclent.

