

## UNE PEINTURE INTERIEUR RICHE EN PIGMENTS POUR DES COULEURS INTENSES ET DURABLES

Vous avez envie de couleurs  
belles et éclatantes ?  
Colorissim contient une haute  
concentration de pigments  
sélectionnés pour résister à la  
lumière et sublimer la couleur.  
L'assurance d'une déco réussie  
qui vous ressemble !

### FACILE À APPLIQUER

Texture onctueuse qui ne  
coule pas  
Haut pouvoir couvrant

### PEINTURE MULTI- SUPPORTS


Adaptée à toutes les pièces  
S'applique directement sur  
tous les supports

### ENTRETIEN FACILE

Nettoyage facile d'un coup  
d'éponge  
Résistant aux taches et  
frottements

### FACILE À APPLIQUER

Texture onctueuse qui ne  
coule pas  
Haut pouvoir couvrant

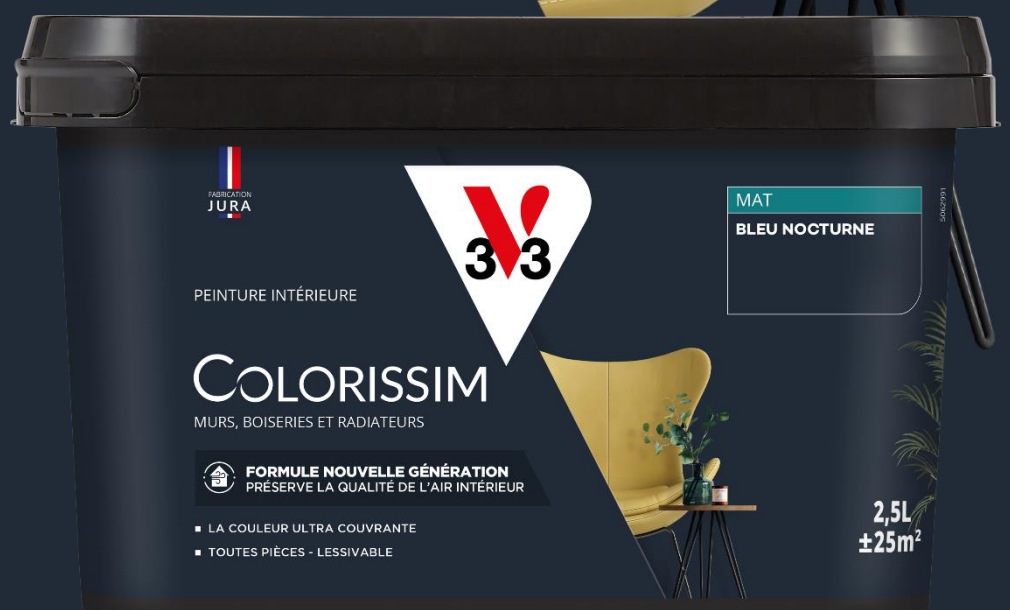

FABRICATION JURA



MAT



0,075 L . 0,5 L . 2 L

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final impeccable.

#### • SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :

- **Sur béton, ciment, plaque de plâtre, enduits, plâtre et dérivés** : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- **Sur bois et dérivés (MDF, OSB...)** : poncez, dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- **Sur papier peint, papier à peindre ou toile de verre** : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

#### • SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :

Grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

#### • SUR ANCIENNES PEINTURES :

Lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

### APPLIQUEZ

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application, mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

Commencez par les boiseries et autres éléments muraux avant mise en peinture des murs. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Réalisez sans interruption un même pan de mur pour éviter les traces de reprises éventuelles. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.

Puis les murs:



1/ Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.



2/ Chargez généreusement votre rouleau et travaillez par surfaces d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.



3/ Appliquez la peinture par bandes verticales, puis croisez les passes.



4/ Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable

Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support est foncé. Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.

### BON À SAVOIR

• Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Par forte chaleur, diluez à 5% d'eau pour rendre l'application plus confortable.

• En cas d'utilisation de plusieurs pots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots entre eux avant application.

• La perception de la couleur dépend de nombreux paramètres : l'éclairage, les couleurs avoisinantes, la surface peinte. N'hésitez pas à faire un essai chez vous avec nos testeurs !

• Retirez un maximum de produit (peintures, vernis, lasures, ...) des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles, ... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

#### SUPPORTS

Murs, plafonds, portes, plinthes, meubles, radiateurs



#### TEMPS DE SÉCHAGE

30min SEC AU TOUCHER

4h ENTRE 2 COUCHES



#### RENDEMENT AU LITRE

+/- 5m² FINI EN 2 COUCHES



#### OUTILS

MÉLANGEUR  
PINCEAU

ROULEAU poils 12mm  
PISTOLET



#### NETTOYAGE DES OUTILS E A U



SCANNEZ-MOI  
POUR VOIR LE  
TUTO PEINTURE

## UNE DECO QUI PRÉSERVE ENCORE MIEUX LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR


**Notre nouvelle génération de formules Colorissim est plus exigeante que la réglementation en vigueur sur les émissions de polluants volatils.**

La réglementation impose la mesure des COV\* à 28 jours. Chez V33, nous allons plus loin en mesurant les émissions de tous les solvants (selon la norme NF EN 16000) de type COV\* et SVOC\*\*, dès 3 jours après application de notre peinture, puis après 28 jours. Et dans tous les cas, nos résultats sont très inférieurs au seuil autorisé.

\*Composés Organiques Volatiles/\*\*Composés Organiques Semi-Volatils

**Une peinture moins émissive, c'est notre petite contribution à des maisons où il fait bon prendre l'air !**

### Émission de solvants dans l'air

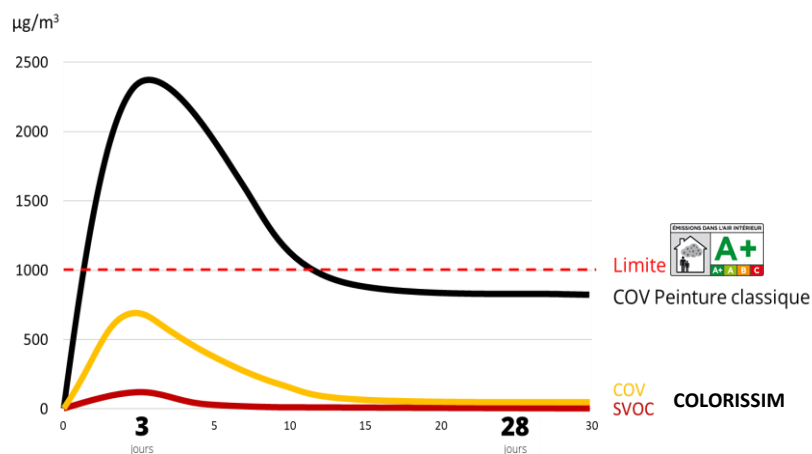

# COLORISSIM

La peinture de caractère

## MAT

							
Sable rose	*Dragée	Lait d'ananas	*Lin clair	Vert cristallin	Vert sauge	*Blanc grisé	*Blanc
							
Poivre blanc	Peau d'ange	Jaune miel	Pâte d'amande	Fève de haricot vert	Galet vert	Brouillard	*Gris perle
							
Sable kaki	Fard à Joux	Jaune moutarde	Beige trench-coat	Vert matcha	Vert nébuleux	Ciel d'orage	Falaise grise
							
Bois grisé	Rose fumé	Laiton patiné	Grain de cumin	Vert jade	Cèdre clair	Ombre	*Gris urbain
							
Bois brûlé	Poudre de cacao	Terracotta chic	Gris d'Assise	Vert romarin	Vert profond	Bleu nocturne	Gris charbon